

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 22/2026


Numero: 22/2026-01, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1100 x 2200, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

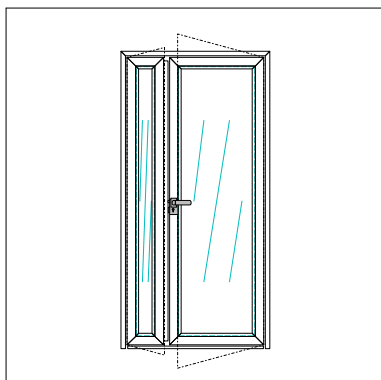

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2123 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,21 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. C1 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 22/2026


Numero: 22/2026-02, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1200 x 2200, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

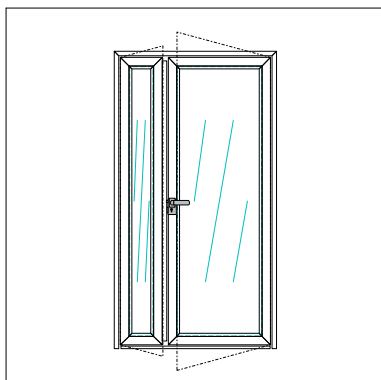

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2123 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,2 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. C1 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 22/2026


Numero: 22/2026-03, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1300 x 2200, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

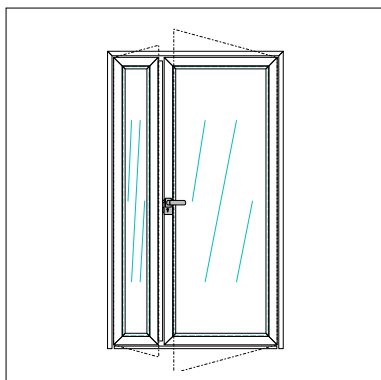

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2123 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,19 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. C1 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 22/2026


Numero: 22/2026-04, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1400 x 2200, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

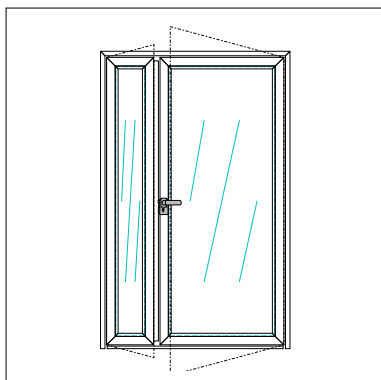

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2123 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,18 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. C1 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 22/2026


Numero: 22/2026-05, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1100 x 2300, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

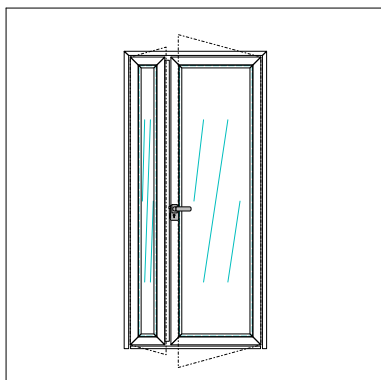

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2223 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,21 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. C1 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell. 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 22/2026


Numero: 22/2026-06, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1200 x 2300, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

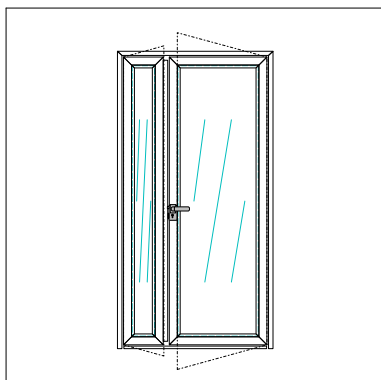

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2223 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,2 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. 21 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 22/2026


Numero: 22/2026-07, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1300 x 2300, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

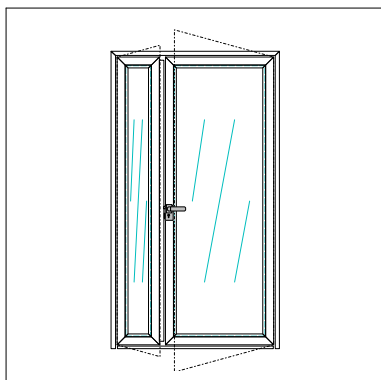

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2223 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,18 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. C1 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 22/2026


Numero: 22/2026-08, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1400 x 2300, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

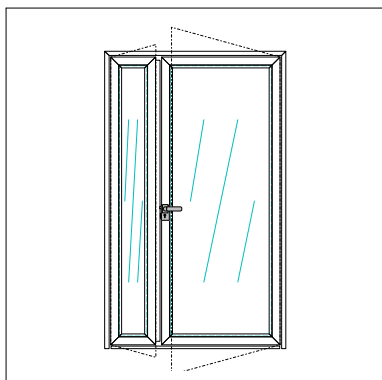

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2223 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,17 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. C1 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



Dichiarazione in merito a SOSTANZE PERICOLOSE



Dichiarazione in merito a sostanze pericolose

N°22/2026 del 26/08/2026

Rif. fornitura n° 22/2026

Il sottoscritto Giorgio Caria, rappresentante legale della ditta "SERIKA INFISSI di Caria Giorgio", con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS, in qualità di costruttore dei prodotti:

Numero: 22/2026-01, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1100 x 2200;
Numero: 22/2026-02, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1200 x 2200;
Numero: 22/2026-03, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1300 x 2200;
Numero: 22/2026-04, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1400 x 2200;
Numero: 22/2026-05, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1100 x 2300;
Numero: 22/2026-06, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1200 x 2300;
Numero: 22/2026-07, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1300 x 2300;
Numero: 22/2026-08, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1400 x 2300;

dichiara

che i suddetti prodotti in PVC adatti all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo, risultano conformi alle normative nazionale ed europea in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento a:

- direttiva 76/769/CE e successive modifiche
- normativa di prodotto su finestre, porte finestre e porte esterne pedonali
- normativa di prodotto su oscuranti
- direttiva riguardante la tutela del consumatore
- direttiva riguardante la presenza o cessione di sostanze inquinanti per l'aria, l'acqua, il suolo.

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona ind.le Str. C1 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell. 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 24/2026


Numero: 24/2026-01, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1100 x 2200, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

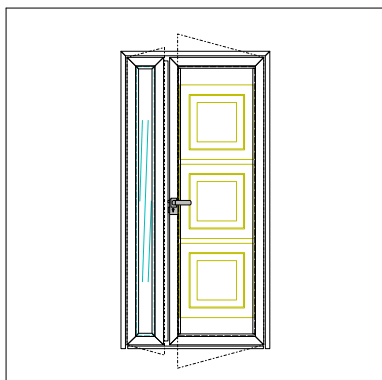

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2123 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,1 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. 21 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell. 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 24/2026


Numero: 24/2026-02, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1200 x 2200, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

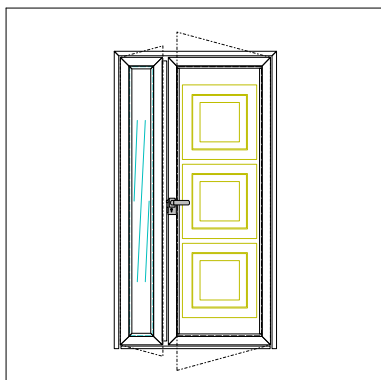

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2123 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,1 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. 21 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 24/2026


Numero: 24/2026-03, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1300 x 2200, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

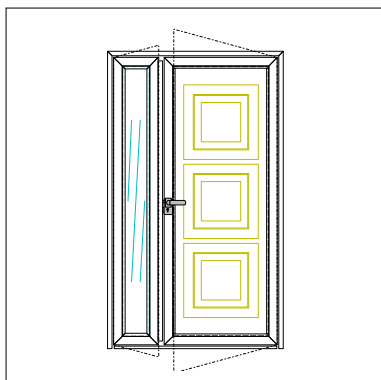

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2123 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,09 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. 21 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 24/2026


Numero: 24/2026-04, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1400 x 2200, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

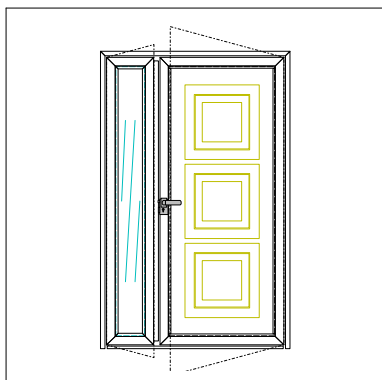

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2123 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,09 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. 21 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 24/2026


Numero: 24/2026-05, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1100 x 2300, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

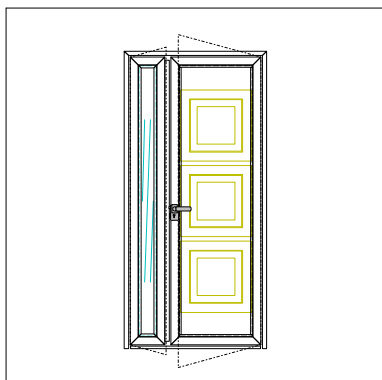

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2223 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,1 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. 21 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell. 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 24/2026


Numero: 24/2026-06, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1200 x 2300, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

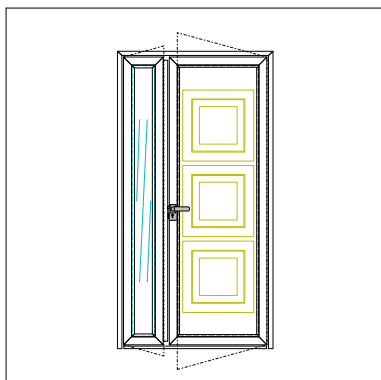

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2223 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,1 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. 21 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 24/2026


Numero: 24/2026-07, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1300 x 2300, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

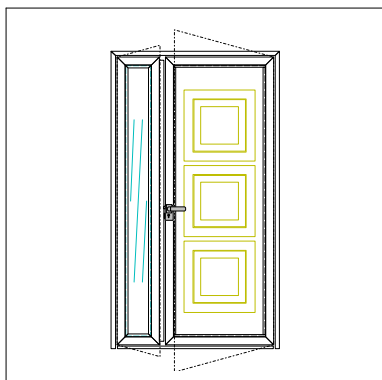

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2223 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,09 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. 21 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 24/2026


Numero: 24/2026-08, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1400 x 2300, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

SERIKA INFISSI di Caria Giorgio con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)

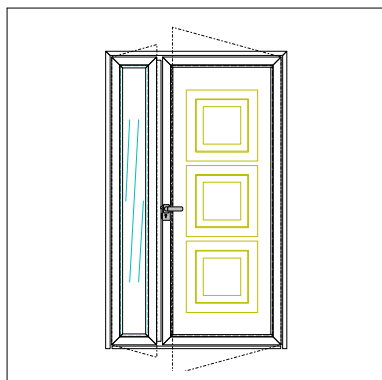

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	8A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	B5
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2223 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,09 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Giorgio Caria

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI
di CARIA GIORGIO
Zona Ind.le Str. 21 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell: 329 9323036



Dichiarazione in merito a SOSTANZE PERICOLOSE



Dichiarazione in merito a sostanze pericolose

N°24/2026 del 26/08/2026

Rif. fornitura n° 24/2026

Il sottoscritto Giorgio Caria, rappresentante legale della ditta "SERIKA INFISSI di Caria Giorgio", con sede legale in Zona ind.le strada C1, 09039, Villacidro VS, in qualità di costruttore dei prodotti:

Numero: 24/2026-01, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1100 x 2200;
Numero: 24/2026-02, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1200 x 2200;
Numero: 24/2026-03, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1300 x 2200;
Numero: 24/2026-04, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1400 x 2200;
Numero: 24/2026-05, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1100 x 2300;
Numero: 24/2026-06, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1200 x 2300;
Numero: 24/2026-07, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1300 x 2300;
Numero: 24/2026-08, Modello: A-ARTEVO-PRT2-SB-VSAT+PANN-EMC1 - Porta serratura 2 ante in PVC con fibre di vetro RAU-FIPRO X marca REHAU serie ARTEVO 80, dimensioni: 1400 x 2300;

dichiara

che i suddetti prodotti in PVC adatti all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo, risultano conformi alle normative nazionale ed europea in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento a:

- direttiva 76/769/CE e successive modifiche
- normativa di prodotto su finestre, porte finestre e porte esterne pedonali
- normativa di prodotto su oscuranti
- direttiva riguardante la tutela del consumatore
- direttiva riguardante la presenza o cessione di sostanze inquinanti per l'aria, l'acqua, il suolo.

Villacidro, 26/08/2026

Firma

SERIKA INFISSI


di CARIA GIORGIO

Zona ind.le Str. C1 - 09039 VILLACIDRO
P.IVA 01922400922 - Cell. 329 9323036



Manuale uso e manutenzione

Allegato A

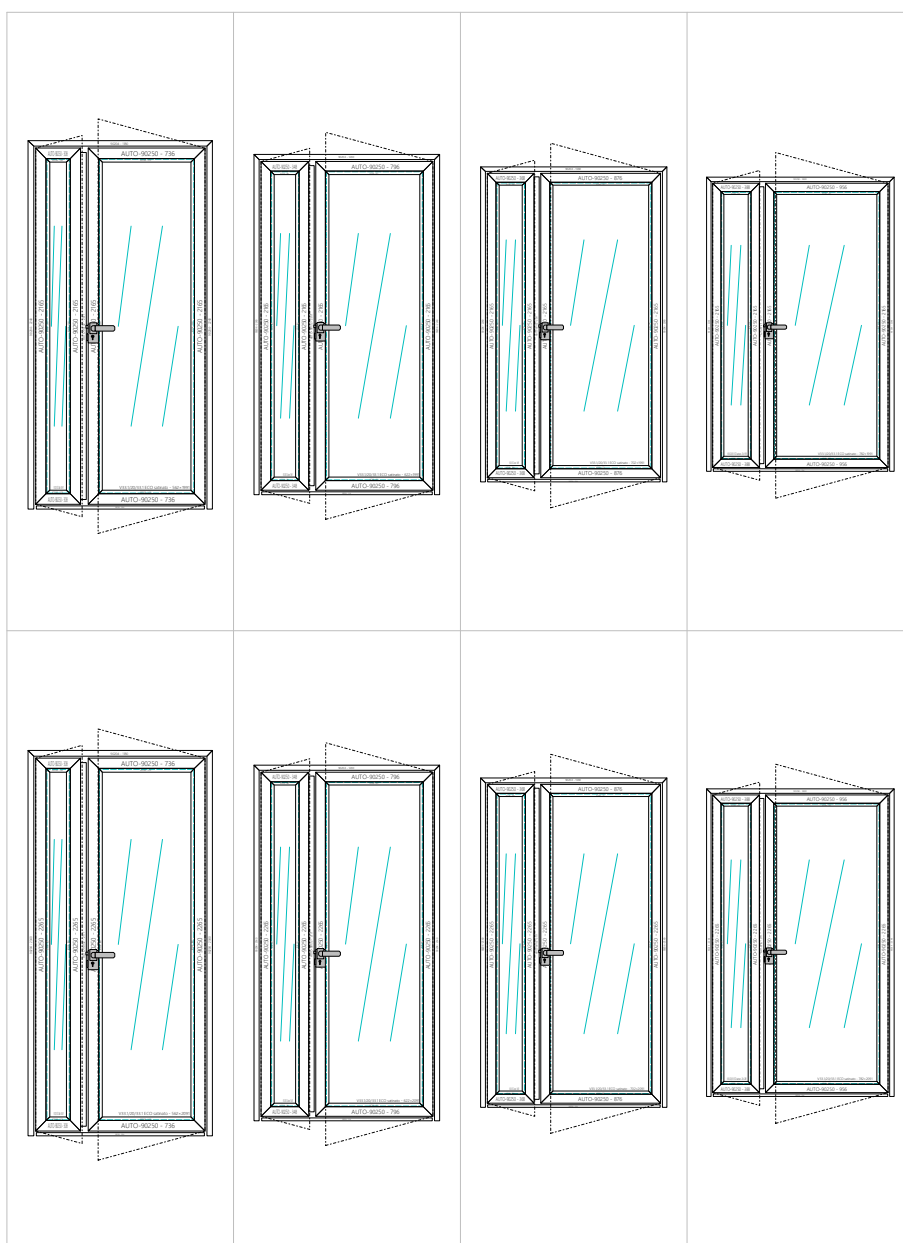

Manuale uso e manutenzione

Allegato A



Complimenti per aver scelto gli infissi realizzati dalla ditta "SERIKA INFISSI di Caria Giorgio", tutti i nostri prodotti, oltre ad essere sicuri e funzionali, sono stati realizzati con materiali e tecnologie avanzate. L'adozione di un piano di controllo della produzione in fabbrica, garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di Marcatura CE, garantendovi un prodotto di qualità.

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSERVARE CON CURA IL PRESENTE MANUALE

Gli infissi realizzati dalla ditta "SERIKA INFISSI di Caria Giorgio" hanno bisogno di una manutenzione minima, la cura con cui sono stati realizzati, assieme al corretto utilizzo ed alle vostre manutenzioni, potranno allungarne ulteriormente la vita.

Precauzioni nell'utilizzo degli infissi

Ogni qual volta si manovra un infisso, bisogna prestare attenzione per evitare danni a persone e cose, ecco alcuni suggerimenti:

- Seguire tutte le indicazioni e le specifiche indicate dalla ditta SERIKA INFISSI di Caria Giorgio;
- L'utilizzo dei serramenti non richiede particolari raccomandazioni se non quelle dettate dal normale buon senso;
- MANovrare con cautela le ante per evitare lo schiacciamento delle dita;
- Accompagnare le ante quando si chiude l'infisso;
- Prestare attenzione agli spigoli dei serramenti, in particolare se aperti, perchè possono procurare lesioni e ferite;
- Non tenere le ante aperte incustodite: prestare attenzione al pericolo di caduta nel vuoto di persone e cose;
- Non sottoporre le ante a carichi e sforzi eccessivi: utilizzare la sola forza necessaria per l'apertura/chiusura delle stesse;
- Prestare attenzione agli agganci che bloccano le ante in caso di tipologie con ante che ribaltano (wasistas, anta-ribalta, scorrevoli paralleli, ect.);
- Non inserire corpi estranei tra le ante e tra le ante ed il telaio fisso;
- Non manomettere il alcun caso i dispositivi di sicurezza.

Corretto uso

Ricordatevi sempre che per una migliore resa dei vostri infissi, è importante il corretto uso degli stessi. Segue l'elenco degli infissi che la ditta "SERIKA INFISSI di Caria Giorgio" realizza e come utilizzarli:

Battente semplice

Finestre e porte con una o più ante. L'infisso viene movimentato con la semplice rotazione della cremonese/martellina. Al momento della chiusura dell'infisso, assicurarsi che gli accessori di blocco siano correttamente agganciati.

Le tipologie con più ante possono essere dotate di paletti di chiusura. Quando si chiude l'infisso, assicurarsi che questi ultimi siano in posizione di chiusura per evitare aperture accidentali delle ante.

Wasistas

Finestra ad anta singola incernierata inferiormente. In apertura l'anta si ribalta verso l'operatore fino al raggiungimento del fine corsa. Accompagnare l'apertura dell'anta per evitare strappi. In fase di chiusura, portare l'anta in posizione ed agire sulla maniglia/crichetto.

Sporgere

Finestra ad anta singola incernierata superiormente. Spingere l'anta nel verso di apertura, le cerniere bloccano l'anta nella posizione prescelta. Per la chiusura portare l'anta alla massima apertura per consentire lo sblocco dei bracci, abbassare l'anta fino alla posizione di chiusura, ruotare la maniglia in posizione di chiusura.

Anta-ribalta (apertura)

Finestre e portafinestra con una o più ante. La rotazione della maniglia/cremonese a 90° permette l'apertura dell'anta a battente. L'apertura a wasistas (ribalta) si ottiene mettendo l'anta in posizione di chiusura e ruotando la maniglia/cremonese di 180°; seguire le precauzioni previste

per le tipologie con apertura a battente semplice ed a wasistas.

Scorrevole semplice

Finestra o porta con due o più ante. Le ante scorrono su binari paralleli, vengono movimentate sganciando le ante dal telaio fisso tramite apposita maniglia o vaschetta ad incasso. Trascinare le ante facendole scorrere lungo i binari, prestare attenzione lungo i binari e dove le ante si incrociano per evitare schiacciamenti.

Saliscendi

Finestre con ante che scorrono su binari con movimento parallelo verso l'alto o verso il basso. Le ante si possono posizionare entrambe all'altezza desiderata grazie a dei blocchi (compensatori a molla) posti lateralmente su ciascuna anta. Prestare particolare attenzione al corretto inserimento dei blocchi dell'anta quando è in posizione superiore se aperta la parte inferiore.

Bilico orizzontale

Finestra ad anta singola incernierata al telaio tramite frizioni/cerniere poste al centro delle altezze. In fase di apertura prestare molta attenzione in quanto l'anta sporge sia internamente che esternamente, viene movimentata con la semplice rotazione della cremonese/martellina. Quando si chiude assicurarsi che i fermi siano bene agganciati.

Bilico verticale

Porta o finestra ad anta singola incernierata al telaio tramite frizioni/cerniere poste in entrambe le larghezze. In fase di apertura l'anta ruota attorno l'asse verticale delle frizioni, prestare molta attenzione in quanto l'anta sporge sia internamente che esternamente, viene movimentata con la semplice rotazione della cremonese/martellina. Quando si chiude assicurarsi che i fermi siano bene agganciati.

A libro

Finestra o porta con due o più ante che si aprono scorrendo su binari inferiori e superiori ripiegandosi a libro. L'apertura delle ante avviene agendo sulle maniglie, in posizione di chiusura, le ante vengono bloccate attraverso paletti posti nella parte superiore ed inferiore alle ante stesse. Prestare attenzione in fase di apertura e chiusura per evitare schiacciamenti.

Scorrevole parallelo

Finestra o porta con l'anta principale che scorre parallelamente sull'anta secondaria che può essere fissa o apribile. L'anta principale si apre anche a wasistas, la scelta dell'apertura si ottiene facendo ruotare la maniglia a 90° o a 180°.

Alzante scorrevole

Finestra o porta a due ante che scorrono su binari paralleli, l'apertura avviene ruotando la maniglia di 180°. L'anta viene sollevata dalla sua sede permettendone il trascinamento, prestare attenzione lungo i binari per evitare schiacciamenti.

Persiane o scuri

Questo infisso può essere a battente, scorrevole semplice o a libro. Per l'apertura e chiusura delle ante si eseguono le stesse operazioni già descritte. Questi infissi possono essere pannellati ciechi, con stecche fisse o stecche orientabili; queste ultime sono dotate di un sistema di movimentazione (attraverso leve o manopole) che permette di regolare l'ingresso di luce all'interno dell'edificio.

Infisso dotato di cassonetto ed avvolgibile

Il cassonetto è quell'elemento che permette l'ispezione del vano contenente il telo avvolgibile e dei meccanismi superiori di movimentazione del telo stesso.

Ventilazione

Con i vecchi infissi non si aveva bisogno di ventilare gli ambienti, in quanto la tenuta dell'infisso non era perfetta e non ci si preoccupava (o non si sapeva) cosa fosse la dispersione di calore, l'isolamento acustico o la permeabilità all'aria. Gli infissi realizzati dalla ditta "SERIKA INFISSE di Caria Giorgio" hanno ottime prestazioni termiche, acustiche e di permeabilità all'aria. Per questa ragione, onde evitare la formazione di muffe e condensa, bisogna giornalmente procedere alla ventilazione dei locali più volte al giorno, in presenza di ambienti con riscaldamento acceso non andare oltre i 5 minuti per volta. Gli ambienti maggiormente interessati alla formazione di condensa sono; il bagno e la cucina, il tutto anche in relazione al numero di persone che abitano gli ambienti.

Manutenzione e pulizia

Di fondamentale importanza risulta essere la manutenzione e la pulizia periodica degli infissi, ecco cosa fare:

Pulizia

I serramenti e gli oscuranti vanno puliti regolarmente utilizzando un panno morbido inumidito con acqua e sapone neutro. La frequenza della pulizia dipende principalmente dal tipo di ambiente circostante. Si consiglia di pulire gli infissi ogni 1-3 mesi in prossimità di un ambiente marino o industriale ed ogni 3-6 mesi se lontano da tali ambienti. Periodicamente verificare che i canali di scolo ed i fori di drenaggio siano liberi da accumuli di polvere o corpi estranei. Utilizzare un panno morbido e/o un bastoncino in legno o materiale plastico per liberarli prestando attenzione a non danneggiare le superfici o le guarnizioni. Verificare l'integrità delle guarnizioni, in caso di deterioramento contattare la ditta "SERIKA INFISSE di Caria Giorgio". Evitare la pulizia dei vostri serramenti con irraggiamento solare diretto. Per la pulizia dei vostri serramenti non utilizzare mai corpi metallici, materiali abrasivi o prodotti chimici aggressivi come acidi, solventi, ammoniaca.

Lubrificazione

Le parti mobili dei vostri infissi sono soggette ad usura. Utilizzare periodicamente lubrificanti siliconici neutri, si consiglia di eseguire questa operazione almeno una volta l'anno. Le guarnizioni devono essere pulite solo con prodotti che riportano l'impiego specifico (vasellina o spray siliconico).

Vetrazioni

Le parti vetrate devono essere pulite con prodotti adatti. Evitare il contatto con prodotti siliconici e prodotti chimici come soda e candeggina. Non utilizzare corpi metallici, spugne e panni abrasivi.

La pulizia e manutenzione del cassonetto e del telo avvolgibile richiede una particolare attenzione, queste operazioni vanno compiute con cura particolare.

Pulizia telo avvolgibile

Gli avvolgibili forniti dalla ditta "SERIKA INFISSI di Caria Giorgio" possono essere in PVC o alluminio. Per la pulizia utilizzare i normali prodotti neutri, per rimuovere il normale sporco si può utilizzare un panno morbido umido. Gli avvolgibili in PVC possono subire variazioni cromatiche a causa dell'esposizione ai raggi solari.

Sostituzione totale o parziale del telo avvolgibile

In seguito al normale utilizzo dell'avvolgibile, può essere utile provvedere alla sostituzione integrale o parziale del telo avvolgibile. L'intervento deve essere effettuato da un operatore specializzato.

Sostituzione della cinghia dell'avvolgibile.

- La nuova cinghia deve avere la stessa lunghezza della vecchia (circa 2 volte l'altezza del serramento, se si è in presenza di riduttore al rullo (puleggia) nella cassetta moltiplicare l'altezza per 3);
- aprire il coperchio del cassonetto e tenere bloccato il telo avvolgibile completamente aperto (utilizzare per esempio un cacciavite da inserire nel rullo), questa operazione va eseguita con la massima cautela per evitare che l'avvolgibile si sganci provocando lesioni alle mani;
- tagliare e sfilare la vecchia cinghia dalla parte del rullo (vicino al cassonetto), anche attraverso un nodo, fare in modo che la vecchia cinghia non si avvolga all'interno della placca a muro;
- inserire la nuova cinghia nella fessura del cassonetto e legarla alla puleggia, fare in modo che con il telo in chiusura, la cinghia venga avvolta nella scanalatura della puleggia (il telo avvolgibile è sempre aperto e bloccato);
- estrarre la placca dal muro e srotolare la vecchia cinghia;

ATTENZIONE: mentre si srotola la cinghia, la molla del rullo va in tensione, tenerla ben salda e ferma, lo scatto della molla può provocare ferite e lesioni.

- srotolare la cinghia, svitare la vite o mollare il fermo che tiene collegata la cinghia al rullo;
- tenendo sempre ben saldo il rullo, collegare l'estremità della nuova cinghia tramite i fermi o la vite facendola passare attraverso la fessura presente nella placca (verificare che non ci siano attorcigliamenti della cinghia);
- infilare la placca e fissarla alla muratura, la cinghia va in tensione;
- sbloccare l'avvolgibile ed utilizzarla prestando attenzione al corretto funzionamento;
- chiudete il coperchio del cassonetto.

Manutenzione cassonetto coprirullo

E' necessario effettuare un'accurata manutenzione del cassonetto, eseguire le operazioni di pulizia ordinaria all'esterno e all'interno, aprendo lo sportello di accesso al rullo. Verificare periodicamente il fissaggio del cassonetto ai supporti.

Specifiche supplementari per prodotti meccanizzati (quando forniti)

ATTENZIONE - É IMPORTANTE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI SEGUENTI CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

In presenza di prodotti meccanizzati bisogna prestare maggiore attenzione in particolare in presenza di bambini, ecco alcune precauzioni d'obbligo:

- Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo di comando del prodotto;
- Tenere i telecomandi lontano dalla portata dei bambini;
- Per quei prodotti che possono essere azionati da una posizione senza che gli stessi siano in vista, assicurarsi che nelle vicinanze non siano in atto attività di manutenzione o altro utilizzo;
- Esaminare frequentemente l'installazione per controllare segni di usura o danni ai cavi;
- Non utilizzare se sono necessarie riparazioni;
- Nel caso in cui si disponga anche di movimentazione manuale, in presenza di avvolgibili o dispositivi discendenti, fare attenzione durante l'utilizzo poichè possono cadere rapidamente a causa di un allentamento o rottura delle molle;
- Per l'ispezione o manutenzione dei componenti elettrici, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata.

Modalità di smaltimento

Una volta smesso o non più utilizzato, il serramento e tutti i suoi componenti non devono essere dispersi nell'ambiente ma smaltiti in conformità alle disposizioni di legge.