


CARATTERISTICHE TECNICHE PORTA 1 ANTA REHAU ARTEVO 80

Porta/Portoncino d'ingresso in PVC con Fibre di Vetro, serie ARTEVO 80 marca REHAU, 1 anta con apertura destra o sinistra, dotata di Serratura di Sicurezza a Chiusura Multipunto con Cilindro a chiave .

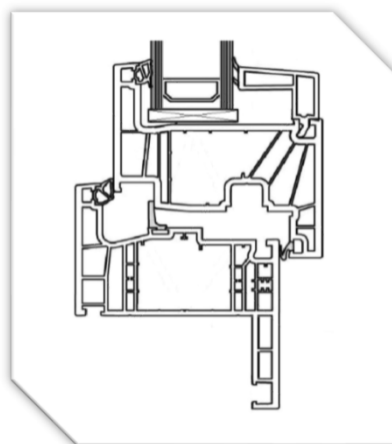

Marca del prodotto

Serie

Spessore dei Profili

Tecnica Profili

Tipo Profilo

Classe Profilo

Guarnizione

Sicurezza contro le Effrazioni

Isolamento Termico del Profilo

Isolamento Acustico

Resistenza a carico del Vento

Tenuta all'Acqua

Isolamento Termico dell'Infisso

Permeabilità all'Aria

Tipo apertura

Senso di apertura

Colore (interno ed esterno)

Ferramenta

Copri Cerniere

REHAU

ARTEVO 80 RAU-FIPRO X

80mm

7 Camere con rinforzi in fibra di vetro

CLASSE S (Per clima Severo) Norma UNI EN 12608

CLASSE A (Spessori da 2,8mm a 3mm) Norma UNI EN 12608

Doppia Guarnizione di Battuta + Guarnizione Centrale

CLASSE RC2 (Fino a RC3) Norma EN 1627

$U_f=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$

45dB (Fino a 48dB)

CLASSE C5 Norma EN 12210

CLASSE 8A Norma EN 12208

$U_w<1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Varia in base alle dimensioni dell'infisso)

CLASSE 4 Norma EN 12207

Anta Normale con Serratura di Sicurezza 4 funghi


Destra - Sinistra (in base alla variante scelta)

Bianco/Sheffield/Noce/Rovere Gold/Bianco Frassino

MAICO (MACO Multi Matic IQ)

ARGENTO (bianco sulla versione Colore Bianco Standard)


Maniglia (inclusa)	HOPPE TOULON Doppia Maniglia
Colore Maniglia	ARGENTO (bianco 9016 sulla versione Colore Bianco Standard)
Pannello	Cieco Pantografato con isolamento in XPS
Tipo di Pannello	E - MC1 Ekogreen Spessore 36mm
Modello Pannello	12 ZERO CINQUE
Isolamento Termico del Pannello	$U_{p,p}=0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tipo di installazione	A Filo Muro (grazie al coprifilo perimetrale di serie)
Tipo di Coprifilo	40 mm (rifilabile su richiesta gratuitamente)
Lato inferiore	Soglia Bassa Calpestabile (in alluminio taglio termico)
Prodotto Riparabile	SI
Periodo Disponibilità Ricambi	10 Anni (dalla data di produzione dell'infisso)
Garanzia del Vetro	10 Anni (dalla data di produzione del vetro)
Garanzia infisso Standard	2 Anni
Garanzia infisso Premium	10 Anni (aderendo al piano di manutenzione programmato)

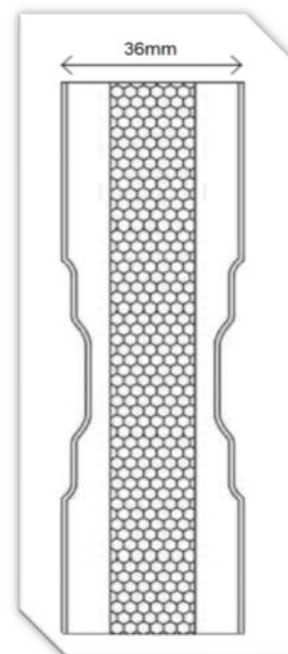




COLORI

BIANCO STANDARD

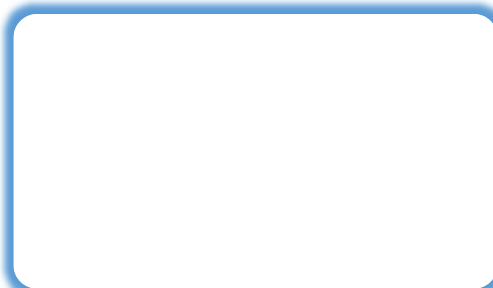


BIANCO IN MASSA
RIFERIMENTO
RAL9016

NOCE

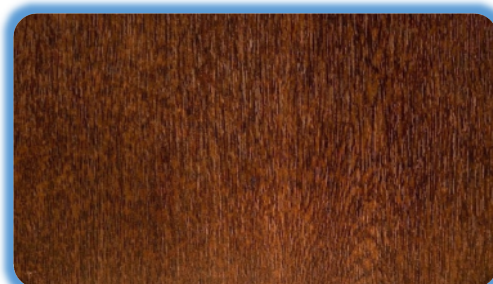


CODICE REHAU: 225L -
NOCE

ROVERE GOLD

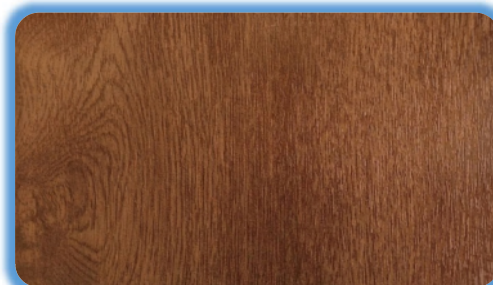


CODICE REHAU: 7512 -
ROVERE GOLD

SHEFFYELD

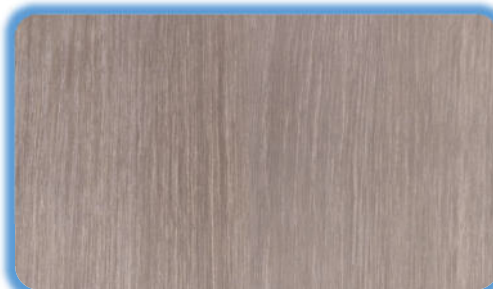

CODICE REHAU: 1562 -
SHEFFIELD ROVERE
LIGHT

BIANCO FRASSINO

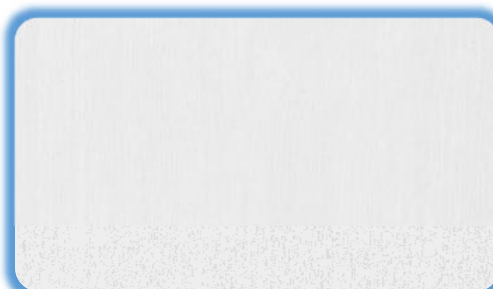

CODICE REHAU: 7774 -
FRASSINO

