




CARATTERISTICHE TECNICHE PORTA 2 ANTE REHAU ARTEVO 80

Porta/Portoncino d'ingresso in PVC con Fibre di Vetro, serie ARTEVO 80 marca REHAU, 2 ante con apertura destra o sinistra, dotata di Serratura di Sicurezza a Chiusura Multipunto con Cilindro a chiave .

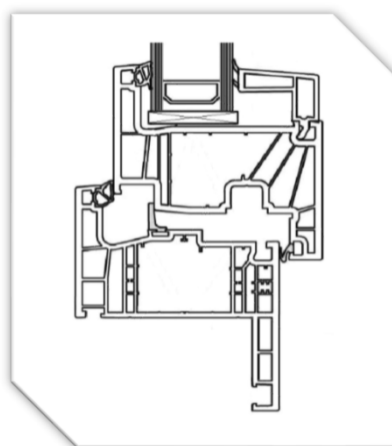

Marca del prodotto	REHAU
Serie	ARTEVO 80 RAU-FIPRO X
Spessore dei Profili	80mm
Tecnica Profili	7 Camere con rinforzi in fibra di vetro
Tipo Profilo	CLASSE S (Per clima Severo) Norma UNI EN 12608
Classe Profilo	CLASSE A (Spessori da 2,8mm a 3mm) Norma UNI EN 12608
Guarnizione	Doppia Guarnizione di Battuta + Guarnizione Centrale
Sicurezza contro le Effrazioni	CLASSE RC2 (Fino a RC3) Norma EN 1627
Isolamento Termico del Profilo	$U_f=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$
Isolamento Acustico	45dB (Fino a 48dB)
Resistenza a carico del Vento	CLASSE C5 Norma EN 12210
Tenuta all'Acqua	CLASSE 8A Norma EN 12208
Isolamento Termico dell'Infisso	$U_w<1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Varia in base alle dimensioni dell'infisso)
Permeabilità all'Aria	CLASSE 4 Norma EN 12207
Tipo apertura	Anta Normale con Serratura di Sicurezza 4 funghi
Senso di apertura	Destra - Sinistra (in base alla variante scelta)
Colore (interno ed esterno)	Bianco/Sheffield/Noce/Rovere Gold/Bianco Frassino
Ferramenta	MAICO (MACO Multi Matic IQ)
Copri Cerniere	ARGENTO (bianco sulla versione Colore Bianco Standard)


Maniglia (inclusa)	HOPPE TOULON Doppia Maniglia
Colore Maniglia	ARGENTO (bianco 9016 sulla versione Colore Bianco Standard)
Pannello	Cieco Pantografato con isolamento in XPS
Tipo di Pannello	E - MC1 Ekogreen Spessore 36mm
Modello Pannello	12 ZERO CINQUE
Isolamento Termico del Pannello	$U_{p,p}=0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
Vetro	Vetro Camera (doppio vetro) Basso Emissivo Spessore 32mm
Tipo di vetro interno	33.1 stratificato antinf. SGG PLANITERM CLEAR 1.0
Tipo di vetro esterno	33.1 stratificato antinfortunistico Satinato chiaro
Tipo di Camera	Canalina Isolata Bordo Caldo 20mm + Gas Argon 90%
Finitura del Vetro	Satinato (a richiesta Gratuitamente Trasparente)
Isolamento Termico del Vetro	$U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tipo di installazione	A Filo Muro (grazie al coprifilo perimetrale di serie)
Tipo di Coprifilo	40 mm (rifilabile su richiesta gratuitamente)
Lato inferiore	Soglia Bassa Calpestabile (in alluminio taglio termico)
Prodotto Riparabile	SI
Periodo Disponibilità Ricambi	10 Anni (dalla data di produzione dell'infisso)
Garanzia del Vetro	10 Anni (dalla data di produzione del vetro)
Garanzia infisso Standard	2 Anni
Garanzia infisso Premium	10 Anni (aderendo al piano di manutenzione programmato)

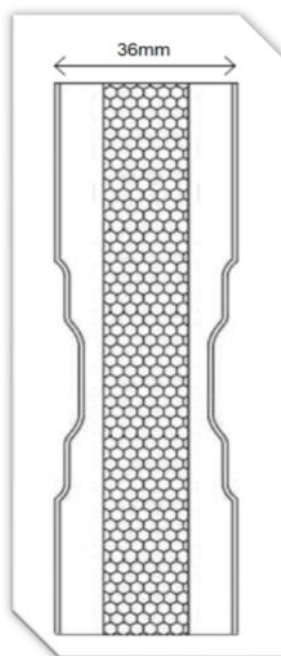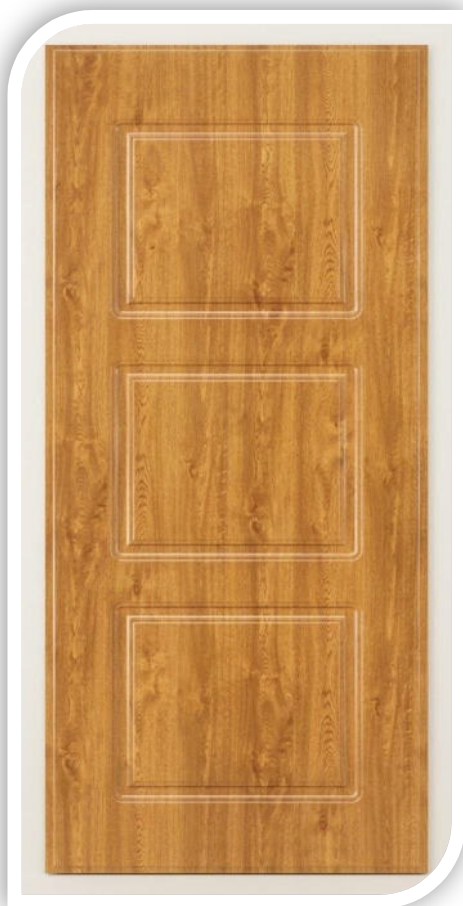




COLORI

BIANCO STANDARD

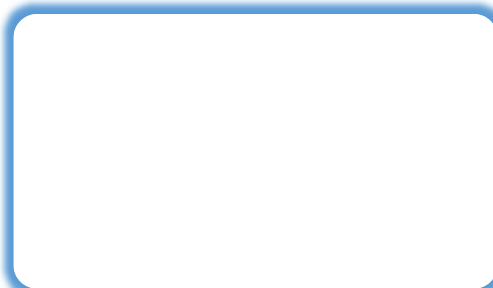


BIANCO IN MASSA
RIFERIMENTO
RAL9016

NOCE

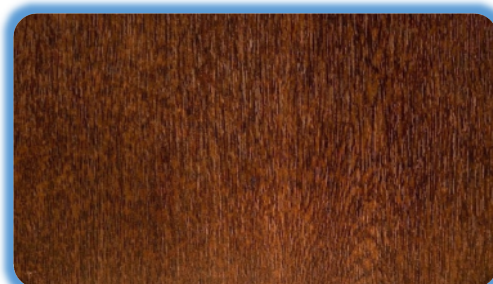


CODICE REHAU: 225L -
NOCE

ROVERE GOLD

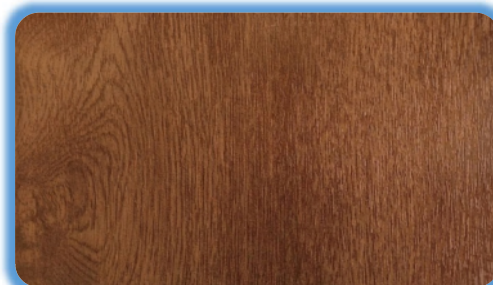


CODICE REHAU: 7512 -
ROVERE GOLD

SHEFFYELD

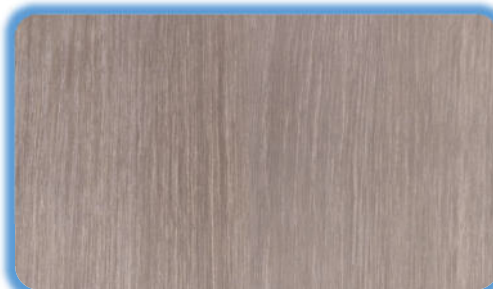

CODICE REHAU: 1562 -
SHEFFIELD ROVERE
LIGHT

BIANCO FRASSINO

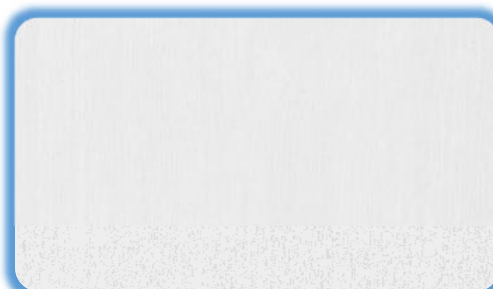

CODICE REHAU: 7774 -
FRASSINO

